


高圧プロアー用・多連丸穴噴射型 B シリーズ ・ 概略寸法図

- ◎変更可能機種:高圧プロアー用ノズル → DN DM DL DLX CN CM CL CLX
- ◎噴出部以外の本体寸法と圧力損失特性は、それぞれの元のノズルとほぼ同じです。
- ◎噴出部仕様はご相談下さい。ご用途に合せての変更もお受けします。

噴出部仕様: $\phi 3.5$ 穴20mm間隔2列

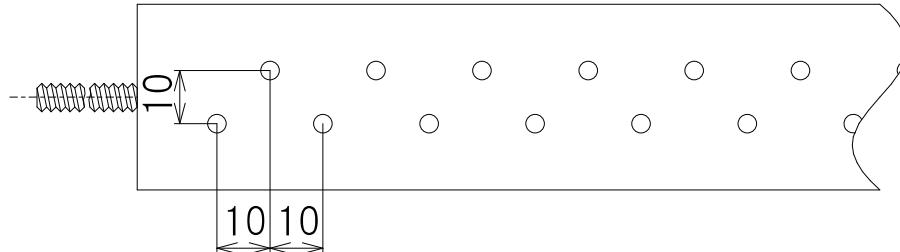


※ご注文時は、それぞれの型番の最後にBを付けて下さい。

コンプレッサー用 高圧プロアー用 多連スリット噴射型 T シリーズ ・ 概略寸法図

- ◎変更可能機種:コンプレッサー用ノズル → DY DZ DLZ CX CY
高圧プロアー用ノズル → DN DM DL DLX CN CM CL CLX
- ◎噴出部以外の本体寸法と圧力損失特性は、それぞれの元のノズルとほぼ同じです。
- ◎噴出部仕様はご相談下さい。ご用途に合せての変更もお受けします。

噴出部仕様:コンプレッサー用 → 0.2×21 スリットが20mmピッチで連続
高圧プロアー用 → 0.8×21 スリットが20mmピッチで連続

※L21mmのスリットが1mmづつオーバーラップした配列ですので、噴射エアーに隙間はできません。

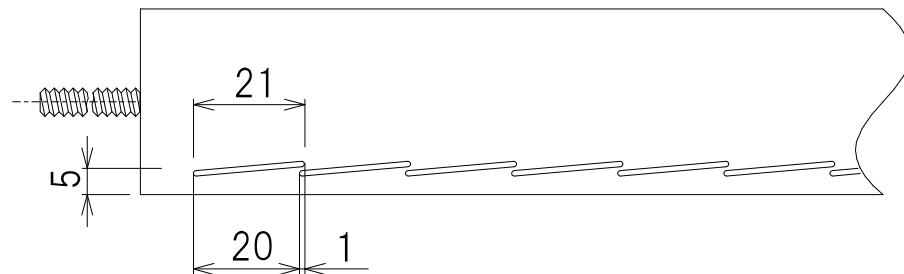

※ご注文時は、それぞれの型番の最後にTを付けて下さい。