


クリーンルーム（CR）用フラットエアノズル

型番：DVシリーズ（共通図） 内部酸洗い・電解研磨仕様
材質：SUS304

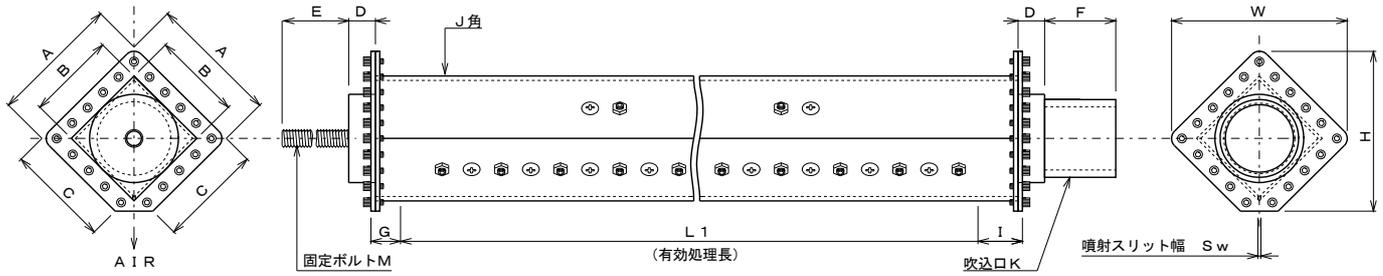

コンプレッサー用

ノズル型式	A	B	C	D	E	F	G	I	J	M	W	H	Sw	K
DYV	50	28	35	8	50	16	10	20	28角	M6	66.6	58.0	0.15	PS (Rp) 3/8"
DZV	70	46	51	10	45	25	10	20	46角	M8	95.0	83.6	0.2	PS (Rp) 1"
DLZV	90	60	66	15	65	48	15	25	60角	M12	122.4	107.9	0.2	PS (Rp) 1 1/2"

ノズル型式	DYV	DZV	DLZV
L1	100	450	650
	400	600	1300

高圧ブロウ用


ノズル型式	A	B	C	D	E	F	G	I	J	M	W	H	Sw	K
DNV	58	35	39	10	45	25	10	20	35角	M6	78.0	66.6	1.0	PS (Rp) 1"
DMV	70	46	51	10	45	28	10	20	46角	M8	95.0	83.6	0.8	PS (Rp) 1 1/4"
DLV	90	60	66	15	65	48	15	25	60角	M12	122.4	107.9		PS (Rp) 1 1/2"
DLXV	105	75	81	20	85	56	20	30	75角	M16	143.6	129.1		PS (Rp) 2"

ノズル型式	DNV	DMV	DLV	DLXV
L1	100	250	550	750
	200	500	700	1300

※レベルの高いクリーンルーム内の設備に取り付ける場合は、最終洗浄を行う必要があります。（一般にクリーンルーム内で洗浄し、純水による濯ぎを行います。）

クリーンルーム（CR）用フラットエアノズル

型番：DV-Wシリーズ（共通図） 内部酸洗い・電解研磨仕様
材質：SUS304

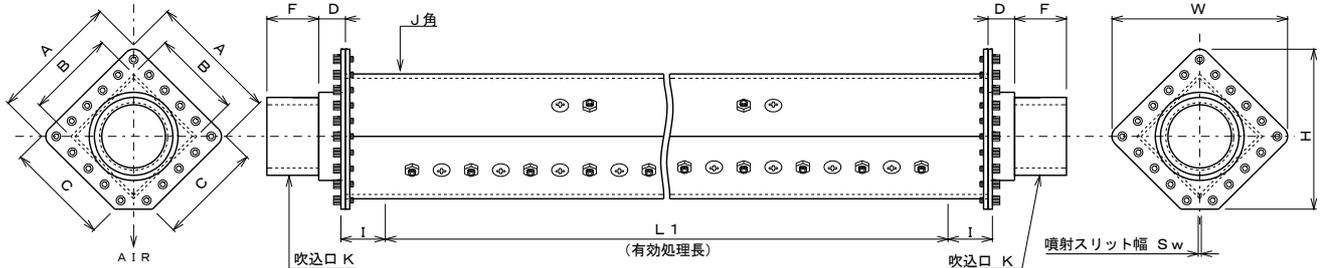

コンプレッサー用

ノズル型式	A	B	C	D	F	I	J	W	H	Sw	K
DYVW	50	28	35	8	16	20	28角	79.0	66.6	0.15	PS (Rp) 3/8"
DZVW	70	46	51	10	25	20	46角	95.0	83.6	0.2	PS (Rp) 1"
DLZVW	90	60	66	15	48	25	60角	122.4	107.9	0.2	PS (Rp) 1 1/2"

ノズル型式	DYVW	DZVW	DLZVW
L1	450	850	1400
	800	1300	2600

高圧ブロウ用

ノズル型式	A	B	C	D	F	I	J	W	H	Sw	K
DNVW	58	35	39	10	25	20	35角	78.0	58.0	1.0	PS (Rp) 1"
DMVW	70	46	51	10	28	20	46角	95.0	83.6	0.8	PS (Rp) 1 1/4"
DLVW	90	60	66	15	48	25	60角	122.4	107.9		PS (Rp) 1 1/2"
DLXVW	105	75	81	20	56	30	75角	143.6	129.1		PS (Rp) 2"

ノズル型式	DNVW	DMVW	DLVW	DLXVW
L1	250	550	850	1500
	500	800	1400	2600

※レベルの高いクリーンルーム内の設備に取り付ける場合は、最終洗浄を行う必要があります。（一般にクリーンルーム内で洗浄し、純水による濯ぎを行います。）